



Sicherheitsgriff

A 10.3

Bestellnummern: GRIP 533325 GLATT 538401

A 1030

GRIP COLOR 517000 GLATT COLOR 535700

Belastbarkeit: **150 kg**


Werkstoff: **Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810)**, 8% Chrom, 10% Nickel
Hierbei handelt es sich um einen austenitischen (rostfreien) Cr-Ni-Stahl der eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Nässe und Witterungseinflüsse, eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität vorweist. Dieses Material ist leicht zu reinigen und Desinfektionsmittelbeständig.

Die Abdeckrosetten werden aus **PA6 – Polyamid 6** oder **PC-ABS Bayblend T45 PG** hergestellt.

Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit (keine Säuren) und verfügen bei tiefen Temperaturen bis -40°C über eine sehr gute Zähigkeit.

Maße: (Angaben von Mitte Rohr bis Mitte Rohr bzw. von Mitte Rohr bis Wand)

L-306 mm, T-88 mm, Rohr Ø 32 x 1,5 mm


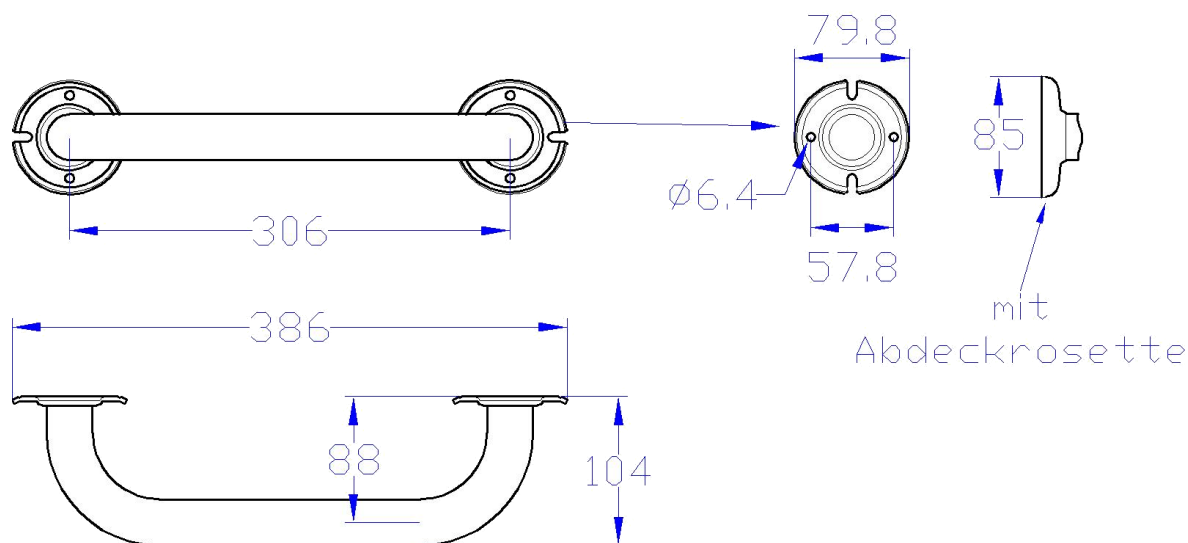


Ausschreibungstext:

Sicherheitsgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32 mm, Stärke 1,5 mm. Mit zwei 90° Biegungen, Wandabstand 88 mm mit zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Ø 80 mm. Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Ausführungen:

1. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch electropoliert. Fabrikat: Rehagrip- Grip
2. Glatte Oberfläche elektrolytisch electropoliert. Fabrikat: Rehagrip- Glatt
3. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Fabrikat: Rehagrip- Color Grip
4. Glatte Oberfläche mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Fabrikat: Rehagrip- Color Glatt

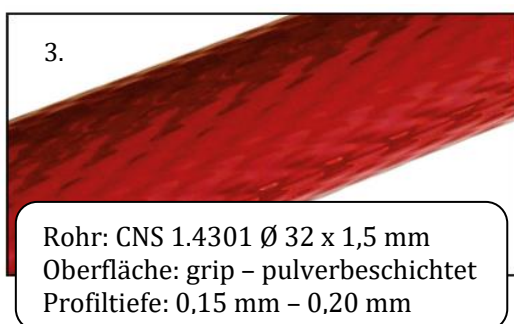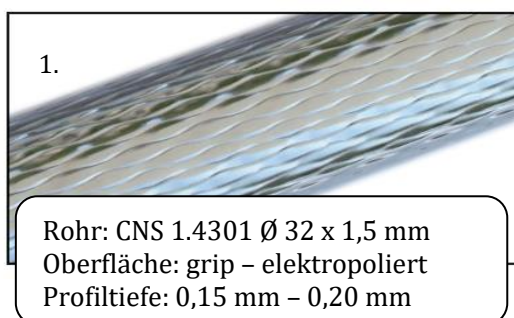

Die Bestellnummern und Typenbezeichnungen der div. Ausführungen entnehmen Sie bitte der Seite 1.