

Klappgriff B 81.4 B 8140

Bestellnummern: GRIP GLATT GRIP COLOR GLATT COLOR **541004 542015 517069 540007** 

Belastbarkeit: 150 kg

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810), 8% Chrom, 10% Nickel

Hierbei handelt es sich um einen austenitischen (rostfreien) Cr-Ni-Stahl

der eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Nässe und Witterungseinflüsse, eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität

vorweist. Dieses Material ist leicht zu reinigen und

Desinfektionsmittelbeständig.

Die Abdeckkappen werden aus **PA6 – Polyamid 6** oder **PC-ABS Bayblend T45 PG** hergestellt.


Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit (keine Säuren) und verfügen bei tiefen Temperaturen bis -40°C über eine sehr gute


Zähigkeit.

Maße: (Angaben von Mitte Rohr bis Mitte Rohr

bzw. von Mitte Rohr bis Wand)

L-834 mm, H-125 mm, Rohr Ø 32 x 1,5 mm

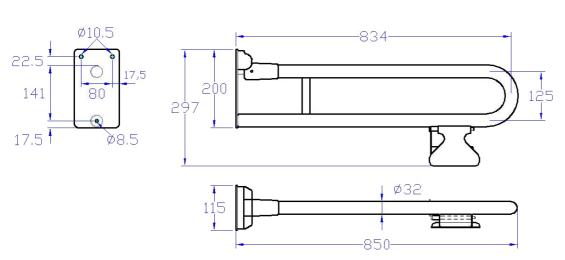

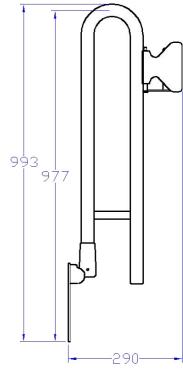






## Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm; 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter, inkl. Befestigungsset.

## Ausführungen:

- 1. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil elektrolytisch elektropoliert. Fabrikat: Rehagrip- Grip
- 2. Glatte Oberfläche elektrolytisch elektropoliert. Fabrikat: Rehagrip- Glatt
- 3. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Fabrikat: Rehagrip- Color Grip
- 4. Glatte Oberfläche mit einer stoß- und desinfektionsmittelfesten Pulverbeschichtung. Fabrikat: Rehagrip- Color Glatt

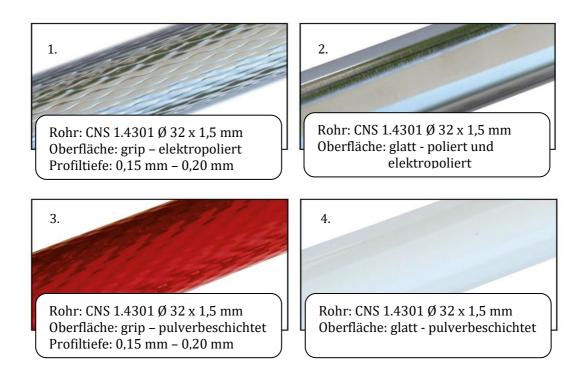

Die Bestellnummern und Typenbezeichnungen der div. Ausführungen entnehmen Sie bitte der Seite 1.